

## Beskrivning

- » Smutsfilter för vätskor, ånga och gaser.
- » Renspropp standard.
- » Strömningstekniskt utformat filterhus.
- » Fläns PN 16 enligt EN 1092-2.
- » Bygglängd enligt DIN 3202 F1.

## Varianter

- » DN 40.
- » Andra material.
- » Andra maskvidder.
- » Med utblåsningsventil.
- » Anslutning för tryckmätare.




## Tekniska data

Dimension DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Tryckklass PN	16	16	16	16	16	16	10	10	10
Temperatur min °C	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Temperatur max °C	+100	+100	+100	+100	+100	+100	+100	+100	+100
Kv-värde m <sup>3</sup> /h	63	88	120	210	290	410	740	1080	1450
Maskvidd mm	0,6	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

## Material


Hus	segjärn JS1050
Sil	rostfritt stål 1.4301
Tätning	EPDM
Lock	segjärn JS1050
Renspropp	A2-70
Bult	A2-70
Korrosionsskydd	epoxy 250 my

## Tryckfallsdiagram

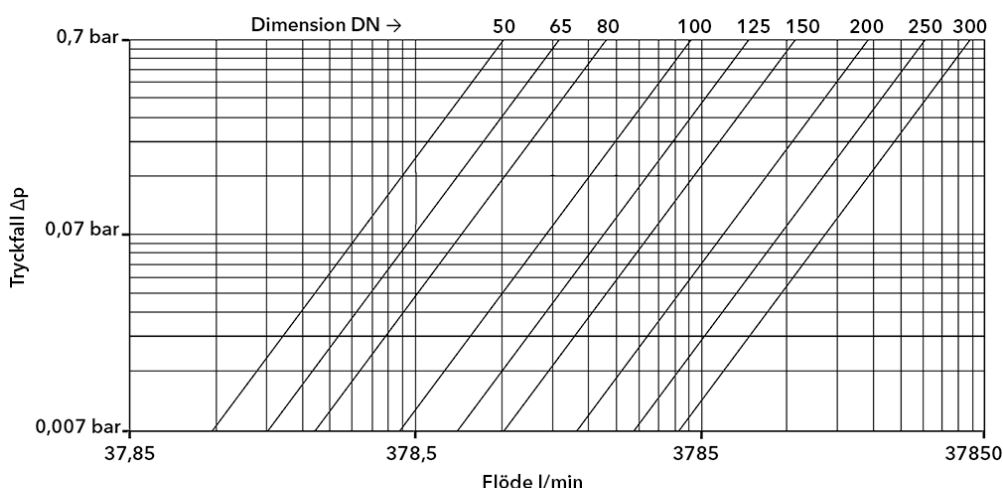

## Mått [mm] och vikt

Dimension DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	230	290	310	350	400	480	600	730	850
H	135	155	172	220	242	300	360	470	506
D	165	185	200	220	250	285	340	395	445
D1	125	145	160	180	210	240	295	350	400
D2	102	122	138	158	188	212	268	320	370
b	19	19	19	19	19	19	20	22	24,5
f	3	3	3	3	3	3	3	3	4
n-ød	4-ø19	4-ø19	8-ø19	8-ø19	8-ø19	8-ø23	8-ø23	12-ø23	12-ø23
Vikt [kg]	12	15	23	29	40	61	110	146	215

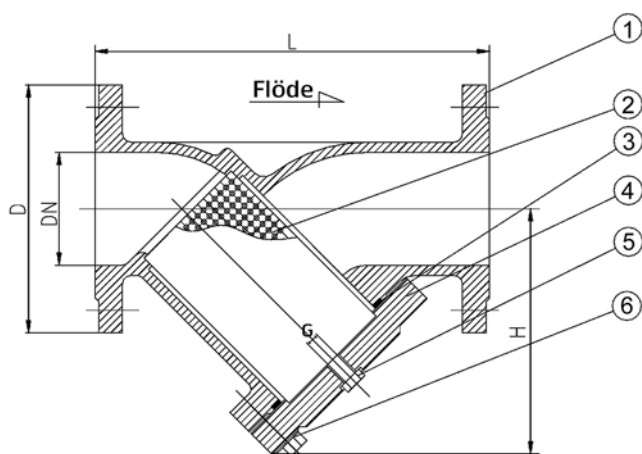

## Detaljlista

1	Hus
2	Sil
3	Tätning
4	Lock
5	Rensplugg
6	Bult

## Märkning

Smutsfiltret är märkt med DN, PN, material och leverantör samt pil som visar flödesriktningen.

## Montage

Montera med renspluggen nedåt, beakta flödesriktningspil.

## Skötsel

Silinsatsen rengörs och byts vid behov.

## Beställningstext

Smutsfilter VM6323 i segjärn, DN....., PN..... i flänsat utförande.