

Beskrivning

- » 5/2-läges magnetventil Namur för direktmontage på pneumatiska manöverdon.
- » Monostabil.
- » Handmanöver.
- » 5 W spole.
- » 24VDC, 24VAC, 230VAC.


Varianter

- » 3/2-läges.
- » Bistabil.
- » 12-230VAC/VDC.




Material och tekniska data

Material	hus av aluminium innerdelar av rostfritt stål tätningar av NBR
Arbetsstryck	1,3-10 bar
Flöde	740 l/min
Omgivningstemperatur	-10°C till +55°C med kabelhuvud
Temperatur	-10°C till +90°C
Inkopplingstid	100% ED
Manövermedia	smord tryckluft
Skyddsklass	IP65
Genomlopp \varnothing mm	6
Effektbehov driftvarm spole	växelspänning 15 VA (tillslag) och 11 VA (drift) likspänning 5 W



Måttskiss (mm)

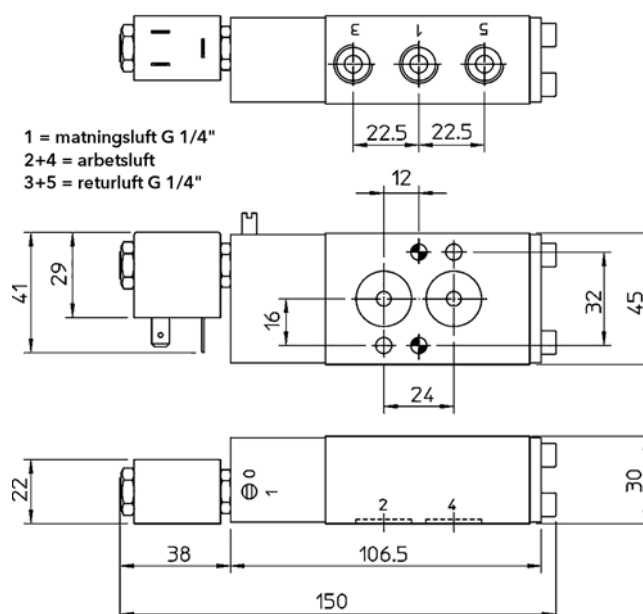

Montage

Samtliga montagedetaljer ingår.

Skötsel

Magnetventilen är underhållsfri.

Beställningstext

Magnetventil Namur VM9365 med 5W spole, spänning.....
Kabelhuvud VM8700 beställs separat.