

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Ventim ansvarar inte för eventuella tryckfel eller missförstånd.

Beskrivning

- » Slusslucka för runda eller rektangulära öppningar i kommunala och industriella avloppsreningsverk, kemisk industri, våtmarker och kraftverk.
- » Maximalt korrosionsskydd på grund av konstruktion i rostfritt stål, all syra rengjord och passiverad i egen fabrik.
- » Avloppsbeständigt tätningsmaterial.
- » Konstruerad för ett tryck på upp till 6 mVp (0,6 bar).
- » Ej stigande spindel.
- » Självrengörande spindelmutter.
- » Tät konstruktion med hjälp av utbytbar gummiprofil.
- » Maximalt 1% av tillåtet läckage i enlighet med DIN 19569-4 i on-läge.
- » Maximalt 5% av tillåtet läckage i enlighet med DIN 19569-4 i off-läge.
- » Täthetsklassning enligt EN 12266-1, tabell A.5, klass C.
- » Stabil tätningsprestande oavsett vattennivå.




Varianter

- » Ram, lucka och spindel i syrafast stål 1.4571.
- » Andra material.
- » Ingjutning.
- » Stigande spindel.
- » Manövreringsnyckel, ratt, elektriskt eller pneumatiskt manöverdon, växel.
- » Tätning av NBR.

Material ingående komponenter

Komponent	Material	EN materialnummer
Ram	Rostfritt stål	1.4301
Lucka	Rostfritt stål	1.4301
Spindel	Rostfritt stål	1.4301
Spindelmutter	Brons, havsvattenbeständig	CC483K
Kemankare	Rostfritt stål	1.4362
Tätning	EPDM	

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Ventim ansvarar inte för eventuella tryckfel eller missförstånd.

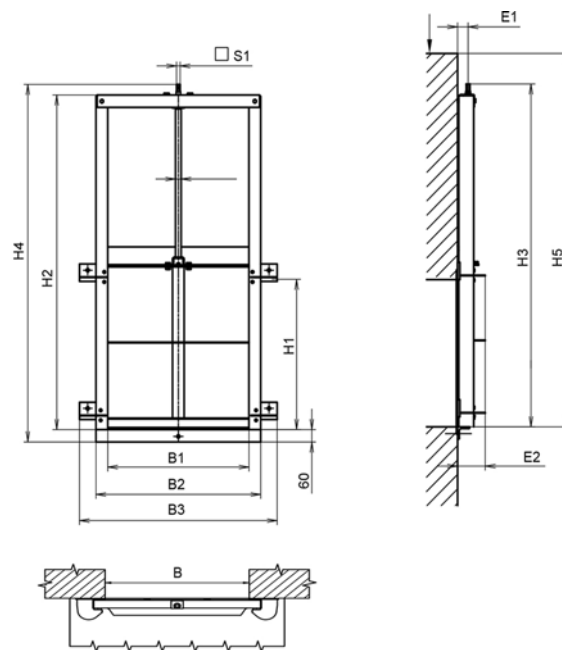

Mått (mm) och vikt

B1 x H1	B2	B3	E1	E2	H2	H3	H4	H5 min	S1	Hål	Antal varv (ca) öppen/stängd
100 x 100	160	300	50	ca 90	288	348	393	453	□16	2 x Ø13	21
150 x 150	210	350	50	ca 90	388	448	493	553	□16	2 x Ø13	31
200 x 200	260	400	50	ca 90	488	548	593	653	□16	2 x Ø13	41
250 x 250	310	450	50	ca 90	588	648	693	753	□16	2 x Ø13	51
300 x 300	360	500	50	ca 90	688	748	793	853	□16	2 x Ø13	61
400 x 400	460	600	50	ca 90	888	948	993	1053	□16	4 x Ø13	81
500 x 500	600	740	50	ca 125	1135	1195	1240	1300	□16	4 x Ø13	101
600 x 600	700	840	50	ca 125	1335	1395	1440	1500	□16	4 x Ø13	121
700 x 700	820	1058	65	ca 185	1606	1685	1745	1800	□26	4 x Ø19	141
800 x 800	920	1158	65	ca 185	1806	1885	1945	2000	□26	4 x Ø19	161
900 x 900	1020	1258	65	ca 185	2007	2085	2145	2200	□26	6 x Ø19	181
1000 x 1000	1120	1358	65	ca 185	2207	2285	2345	2400	□26	6 x Ø19	201
1200 x 1200	1320	1558	65	ca 185	2607	2685	2745	2800	□26	6 x Ø19	241

Mått och vikt

Kontakta Ventim.

Märkning

Slussluckan är märkt med DN och material.

Montage

Snabb och enkelt installation med några få kemankare. Ingen ytterligare justering för drift behövs.

Skötsel

Slussluckan är underhållsfri.

Beställning

B x H	VM-artikelnummer
100 x 100	2015-200
150 x 150	2015-250
200 x 200	2015-200
250 x 250	2015-250
300 x 300	2015-300
400 x 400	2015-400
500 x 500	2015-500
600 x 600	2015-600
700 x 700	2015-700
800 x 800	2015-800
900 x 900	2015-900
1000 x 1000	2015-1000
1200 x 1200	2015-1200