

Beskrivning

- » Elektriskt manöverdon för on/off-manövrering av ventiler med 90° vridning.
- » Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge.
- » Kompakt och underhållsfritt.
- » Hus av pressgjuten aluminium.
- » Mekanisk lägesindikering.
- » Kan manövreras manuellt med separat vev.
- » Reverserbar motor med inbyggt termoskydd.
- » Valfritt inbyggnadsläge.



Varianter

- » Andra spänningar | reglerutförande | mekanisk momentbrytare | 4-20 mA utsignal potentiometer 135/500/1000Ω | värmeelement

Tekniska data

Version	ställtid 0-90°	Vridmoment Nm	Märkström ¹ A	Motor	Spänningsmatning	Frekvens	Driftart
Unic-05	15 sek	39	0,25	58 W	230VAC	50 Hz	75% ED
Unic-05	15 sek	39	1,3	31 W	24VAC	50 Hz	75% ED
Unic-05	9,5 sek	39	2,0	48 W	24VDC	-	75% ED
Unic-10	15 sek	49	0,3	69 W	230VAC	50 Hz	100% ED
Unic-10	30 sek	98	0,3	69 W	230VAC	50 Hz	100% ED
Unic-10	30 sek	98	1,8	43 W	24VAC	50 Hz	100% ED
Unic-10	16 sek	68	2,5	60 W	24VDC	-	100% ED
Unic-20	15 sek	98	0,5	115 W	230VAC	50 Hz	100% ED
Unic-20	30 sek	196	0,5	115 W	230VAC	50 Hz	100% ED
Unic-20	30 sek	196	2,4	58 W	24VAC	50 Hz	100% ED
Unic-20	30 sek	196	2,0	48 W	24VDC	-	100% ED
Unic-40	15 sek	196	0,7	161 W	230VAC	50 Hz	80% ED
Unic-40	30 sek	392	0,7	161 W	230VAC	50 Hz	80% ED
Unic-60	30 sek	588	0,9	207 W	230VAC	50 Hz	75% ED
Unic-100	30 sek	980	1,3	299 W	230VAC	50 Hz	50% ED
Unic-150	45 sek	1470	1,6	368 W	230VAC	50 Hz	50% ED
Unic-200	60 sek	1960	1,6	368 W	230VAC	50 Hz	50% ED

Skyddsklass Vattentätighet NEMA 4,4X (motsvarar ungefär IP66)

Omgivningstemperatur -25°C till +55°C

Elanslutning, spolskyddad G ½"

Stopp Ändlägeskontakt för öppet och stängt läge (motormanövrering). Mekaniska stopp för handmanöver.


2 stycken ej potentialfria för motorstyrning

Ändlägeskontakt

2 stycken potentialfria öppet/stängt, ej för motorstyrning
maxbelastning 250VAC/5A (VM9282), 250VAC/11A (VM9283-9285), 250VAC/21A (VM9286-9289)


1. Startström 3x märkström under 0,1 sek eller mindre samt i princip oförändrat effektbehov.

Måttskiss Unic-05 (mm)

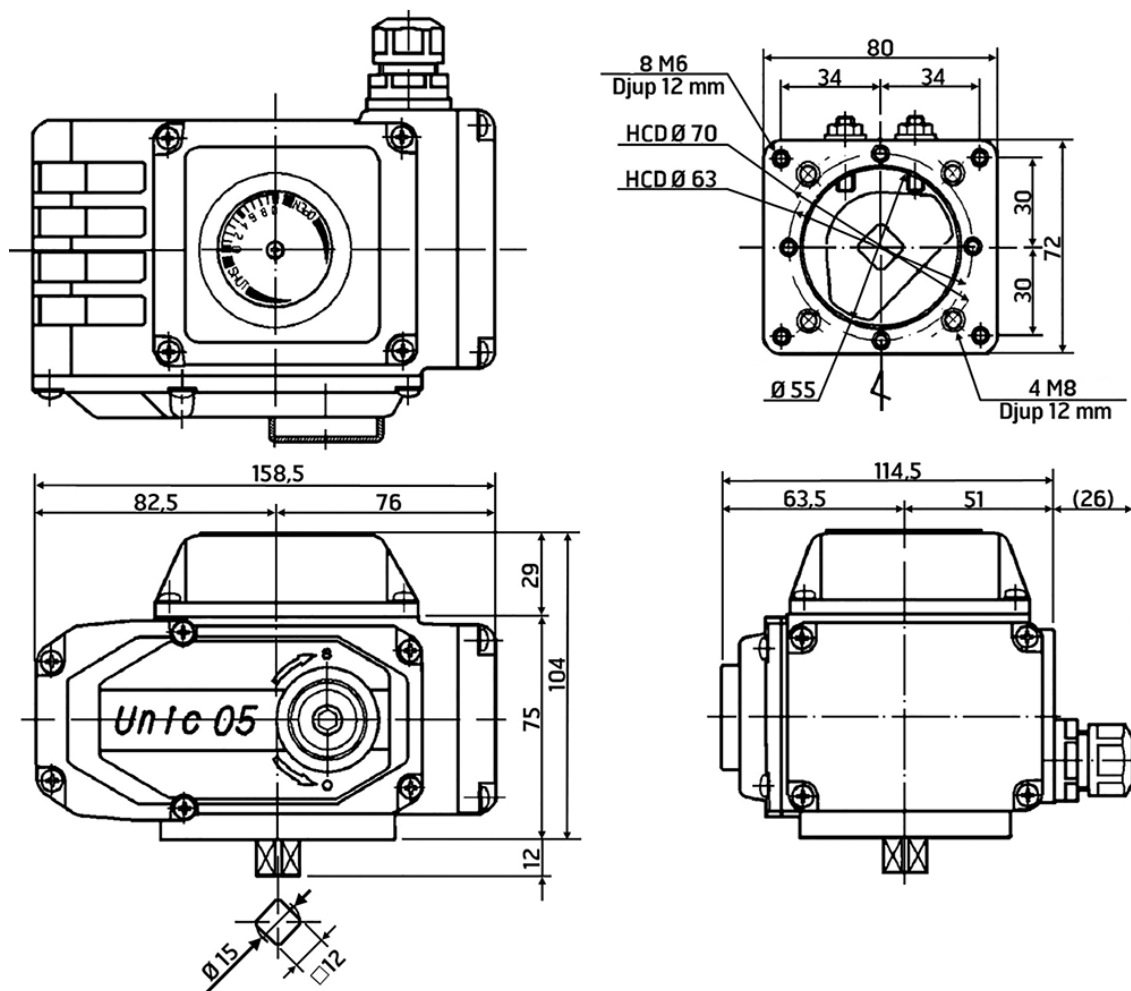


Vikt 2,4 kg

Måttskiss Unic-10 (mm)

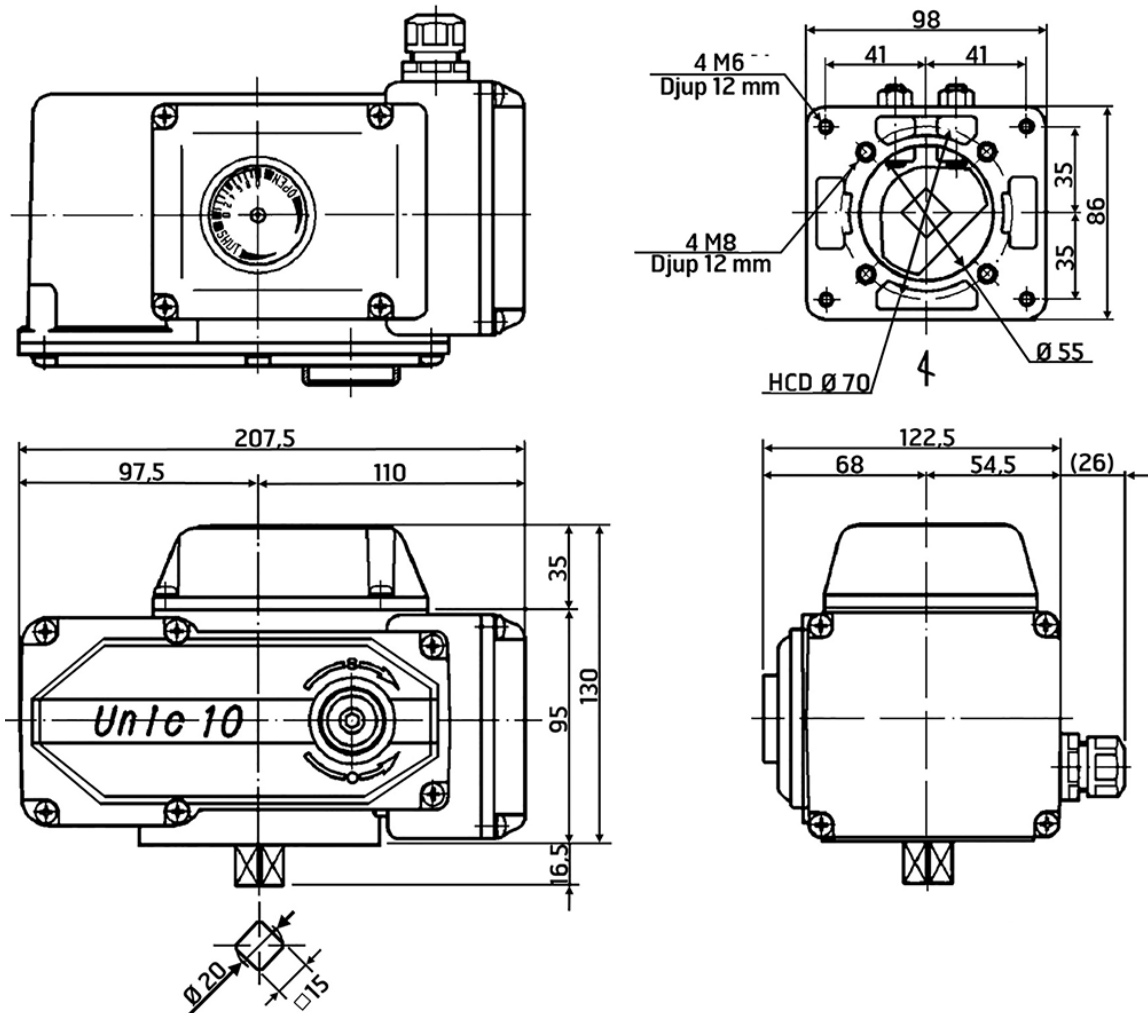


Vikt 4,0 kg

Måttskiss Unic-20, Unic-40 (mm)

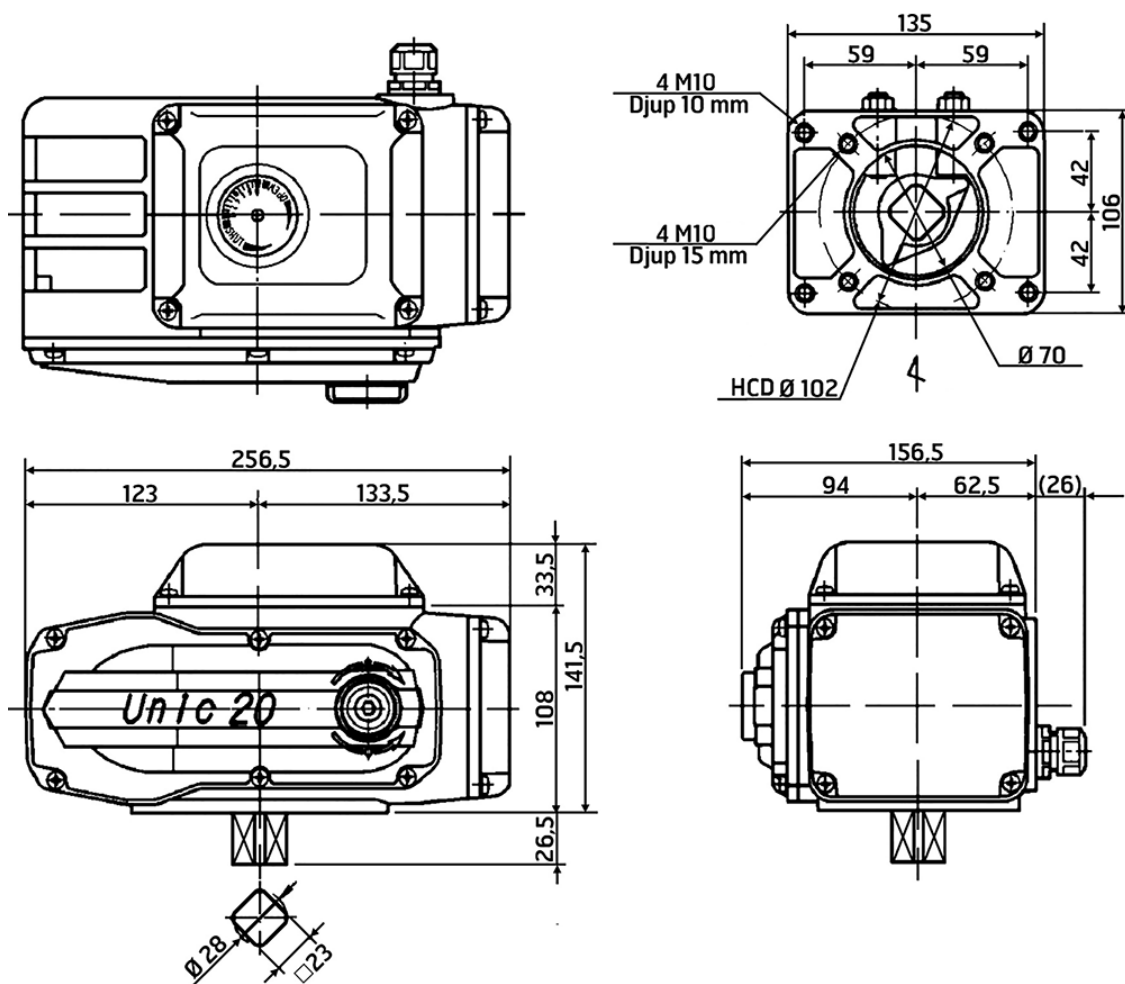

Vikt Unic-20: 7,3 kg
Vikt Unic-40: 8,2 kg

Måttskiss Unic-60, Unic-100, Unic-150, Unic-200

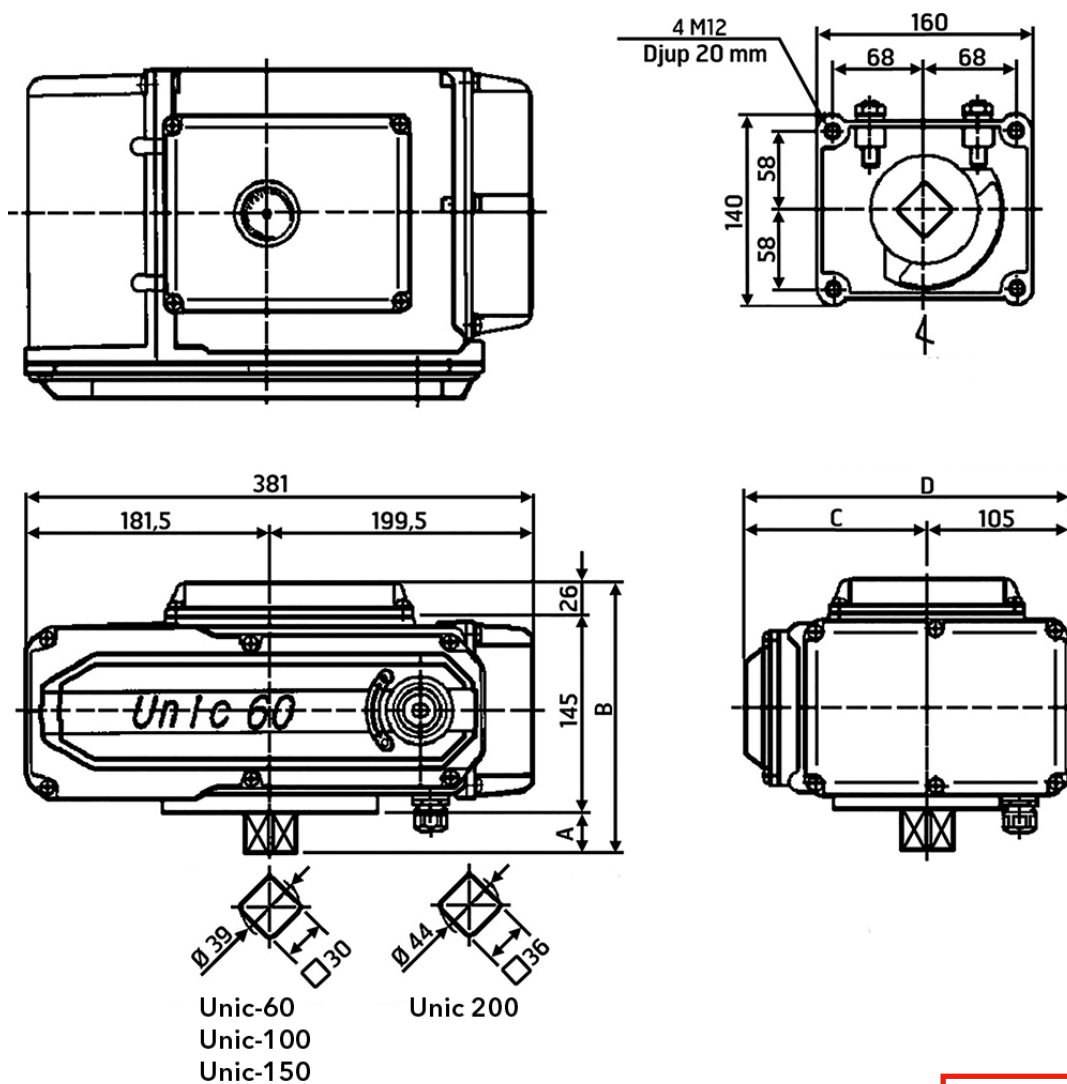

Vikt Unic-60: 17,6 kg
 Vikt Unic-100: 19,4 kg
 Vikt Unic-150: 20,1 kg
 Vikt Unic-200: 20,1 kg

Mått [mm]

Version	A	B	C	D
Unic-60	30	201	137	242
Unic-100	30	201	137	242
Unic-150	30	201	148,6	253,5
Unic-200	36	205	148,6	253,5